


# Commutatore di rete CA Varistar LHX 20

## Data Solutions

### CODICE A CATALOGO

**23207-115**

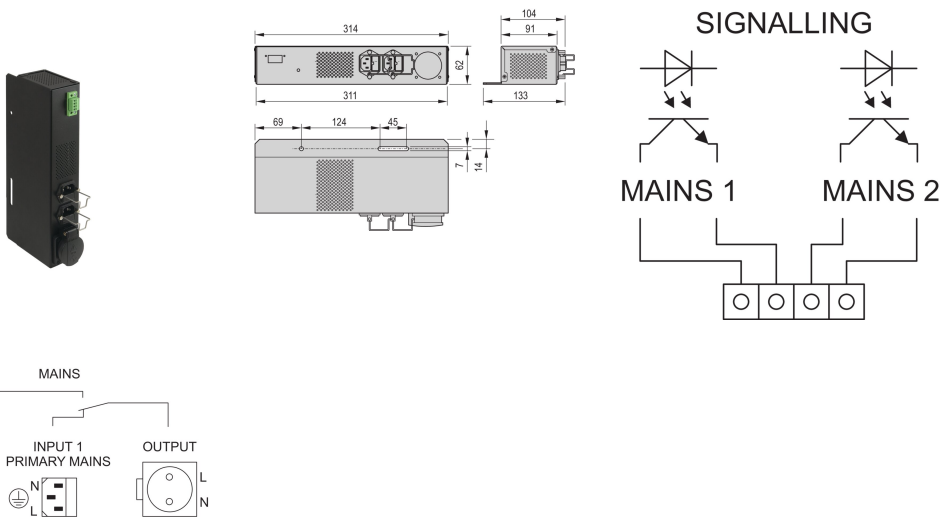

Interruttore di trasferimento automatico con due ingressi e un'uscita per apparecchiature con un unico collegamento di alimentazione.

### CERTIFICAZIONI



### CARATTERISTICHE

Progettato per il montaggio nell'armadietto, fissaggio in posizione verticale

Segnalazione: Rete 1/rete 2 esistente

Adatto per scambiatore di calore aria/acqua LHX 20

Ingresso 2 x 100 ? 240 V CA

In caso di guasto di un'alimentazione di rete, si verifica un passaggio all'altra alimentazione entro 20 ms; gli utilizzatori (ad esempio i condizionatori d'aria) vengono effettivamente alimentati senza interruzioni

Interruttore di commutazione della rete CA per un'alimentazione sicura (ridondante) con 2 tensioni di alimentazione  
Commutazione automatica tra due alimentatori CA (rete normale, rete di emergenza)

## ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

---

Tipo di prodotto: Modulo di alimentazione ridondante

Profondità: 120mm

Altezza: 333mm

Larghezza: 62mm

Net Weight: 1.7kg

Quantità nella confezione: 1

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

---

Ordinare separatamente il cavo di rete specifico per il paese.

## AVVERTIMENTO

---

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**