


# MI PDU, 1U, 30A(24A) NA/32A INT, 380-415V, 3P WYE, 9 CB, (9) 4 EN 1

## Data Solutions

### NÚMERO DE CATÁLOGO

### EN1862

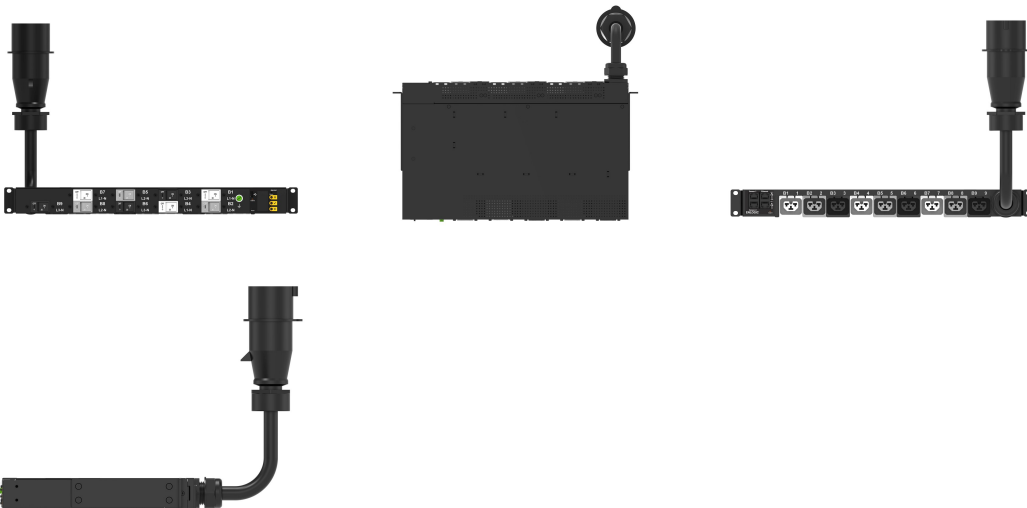

La familia de PDU con medición de entrada de la serie Advantage ofrece medición de energía con opciones avanzadas de monitoreo de energía y medio ambiente. El monitoreo integral tanto en la fase de entrada como en los niveles de interruptor ofrece alertas avanzadas de posibles sobrecargas. La medición de grado de facturación proporciona datos precisos de consumo de energía para la optimización del uso de energía. El controlador de gestión de red intercambiable en caliente cuenta con comunicación Gigabit y ethernet redundante con soporte avanzado para sensores ambientales externos y soluciones de acceso de seguridad en rack.

### ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Familia de productos: Enlogic

Tipo de producto: Socket Strip

Tipo de toma de corriente: (9) C13/C15/C19/C21

Color: Negro

Tomas conmutadas: No

Disyuntor: 20 A

Longitud: 43mm

Clasificación de potencia: 17,3 kVA América del Norte; 22,1 kVA Internacional

Cantidad de disyuntores: 9

Tensión de entrada: 380 – 415V

Fase: 3 PH

Número de polos: 1

Tensión de salida: 208 – 230VAC

Tensión nominal: 415V

Tipo de enchufe: IEC 60309 530P6 (IP44)

Cable de entrada extraíble: No

Amperaje (amperaje reducido): 30 A (24 A) América del Norte; 32 A Internacional

Acabado: Polvo recubierto

Unidades de rack: 1U

Material: Acero

Tipo de medición: Aportación

Tipo: PDU inteligente

Altura: 43mm

Anchura: 444mm

Fondo: 269mm

Peso: 8kg

Cantidad del paquete: 1

Longitud del cable de entrada: 1.8m

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

---

43 mm L x 444 mm W x 269 mm D, (269 mm D en CB)

## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**