


# MS PDU, 2U, 60A (48A) NA/60A INT, 380-415V, 3P WYE, 9 CB, (9) C13, (9) 4 EN 1

## Data Solutions

### NÚMERO DE CATÁLOGO

### EN2954

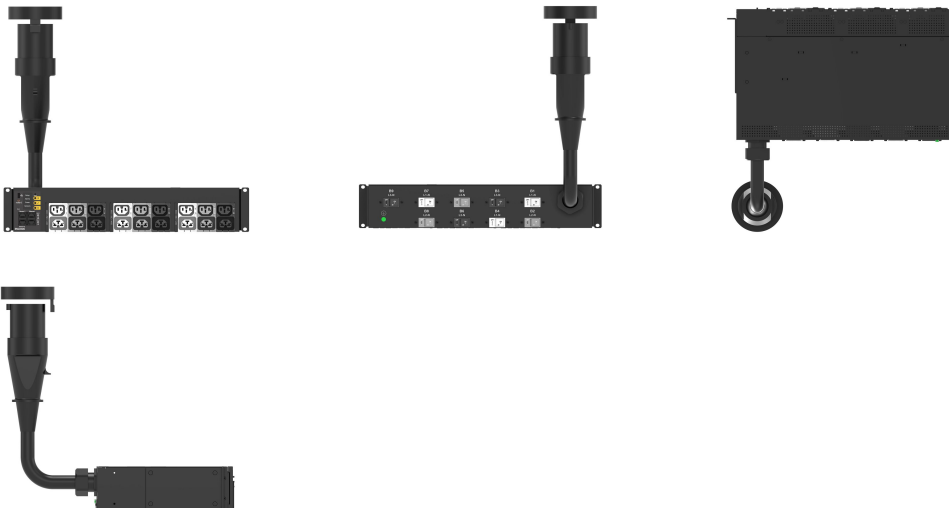

La familia PDU con conmutación de entrada y salida de la serie Advantage ofrece medición de energía con opciones avanzadas de monitoreo de energía y medio ambiente y conmutación de encendido/apagado de salida remota. El monitoreo integral tanto en la fase de entrada como en los niveles de interruptor ofrece alertas avanzadas de posibles sobrecargas. La medición de grado de facturación proporciona datos precisos de consumo de energía para la optimización del uso de energía. El controlador de gestión de red intercambiable en caliente cuenta con comunicación Gigabit y ethernet redundante con soporte avanzado para sensores ambientales externos y soluciones de acceso de seguridad en rack.

### ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Familia de productos: Enlogic

Tipo de producto: Socket Strip

Tipo de toma de corriente: (9) C13/C15; (9) C13/C15/C19/C21

Color: Negro

Disyuntor: 20 A

Tomas conmutadas: Sí

Cantidad de disyuntores: 9

Longitud: 87mm

Clasificación de potencia: 34,6 kVA América del Norte; 41,4 kVA Internacional

Número de polos: 1

Tensión de entrada: 380 – 415V

Fase: 3 PH

Tensión de salida: 208 – 230VAC

Tipo de enchufe: IEC 60309 560P6 (IP44)

Tensión nominal: 415V

Cable de entrada extraíble: No

Amperaje (amperaje reducido): 60 A (48 A) América del Norte; 60 A Internacional

Unidades de rack: 2U

Tipo: PDU inteligente

Acabado: Polvo recubierto

Material: Acero

Altura: 87mm

Anchura: 444mm

Fondo: 269mm

Peso: 9kg

Cantidad del paquete: 1

Longitud del cable de entrada: 1.8m

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

---

87 mm L x 444 mm W x 269 mm D, (269 mm D en CB)

## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.