


PDU MSPO, 2U, 60A (48A) NA / 63A INT, 208V NA, 230V INT, 1P, 4 CB, 12 COMBO DE BLOQUEO

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

EN6383

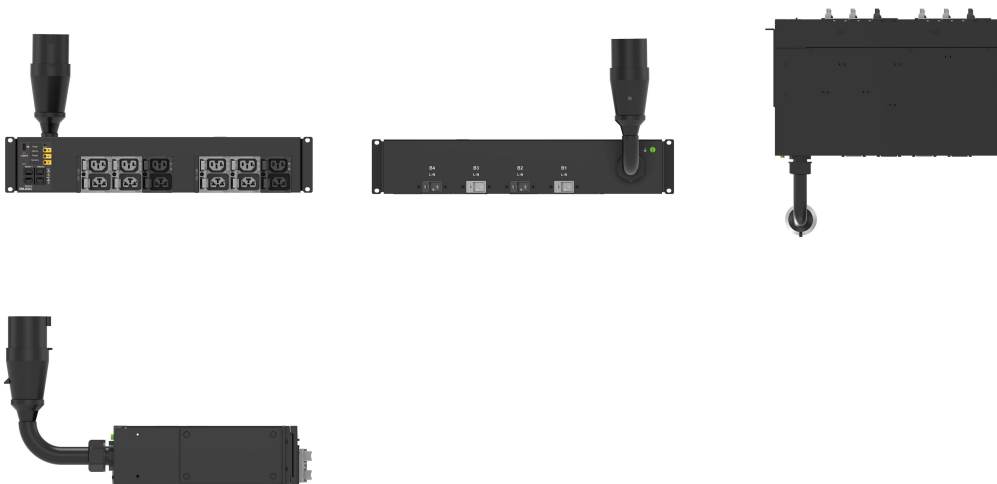

La familia de PDU con toma de corriente con medición de la serie Advantage ofrece medición de energía con opciones avanzadas de monitoreo de energía y medio ambiente y conmutación de encendido/apagado de toma remota. El monitoreo completo en la fase de entrada, el interruptor automático y los niveles de salida individuales ofrecen alertas avanzadas de posibles sobrecargas. La medición de grado de facturación proporciona datos precisos de consumo de energía para la optimización del uso de energía. El controlador de gestión de red intercambiable en caliente cuenta con comunicación Gigabit y ethernet redundante con soporte avanzado para sensores ambientales externos y soluciones de acceso de seguridad en rack.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Familia de productos: Enlogic

Tipo de producto: Socket Strip

Tipo de toma de corriente: (6) Cierre C13/C15; (6) Cierre C13/C15/C19/C21

Disyuntor: 20 A

Color: Negro

Cantidad de disyuntores: 4
Tomas conmutadas: Sí
Longitud: 87mm
Clasificación de potencia: 11,5 kVA América del Norte; 14,5 kVA Internacional
Capacidad de interrupción: 5kAIC
Número de polos: 1
Tensión de entrada: 208V
Fase: 1 PH
Tensión de salida: 208 – 230VAC
Tipo de enchufe: IEC 60309 360P6 (IP44)
Tensión nominal: 230V
Cable de entrada extraíble: No
Amperaje (amperaje reducido): 60 A (48 A) América del Norte; 63 A Internacional
Unidades de rack: 2U
Tipo: PDU inteligente
Acabado: Polvo recubierto
Tipo de medición: Outlet
Material: Acero
Altura: 87mm
Peso: 8kg
Anchura: 444mm
Fondo: 269mm
Cantidad del paquete: 1
Longitud del cable de entrada: 3m

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

87 mm L x 444 mm W x 269 mm D, (269 mm D en CB)

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE